



Produkter till vägghyvel



GRUSSTRÄNGSPRIDARE

08-100 & 08-100-1

Mählers grussträngspridare är en väl beprövad produkt för väghyvel och effektiviserar grushyvlingsarbetet.

Spridarna har hydraulisk lyft med fjädrande arbetsläge och sidoförskjutning av bladet. Infästningarna i dragbom är extra förstärkta, samt bussade leder för minimalt underhåll. 08-1000 är utrustat med ett fast blad och 08-1000-1 är i ledat utförande för att kunna bombera vägen.

GRUSSTRÄNGSPRIDARE 08-1000 (utan bomberingsfunktion)



Standard

- Spridaren utrustas med plana, otandade och vändbara stålskär samt fäste passande VV:s infästningsplatta
- 4 st hydraulslangar + tema 5011 med skydd

Tillbehör

- Pivohjularrangemang (massiva gummihjul)
- Fäste med hakar för Stora BM
- Hydraulisk manövrering av rörlig vinge
- Hydraulisk manövrering av vinkelinställning
- Snabbfäste till väghyvel Stora BM
- Centralsmörjning

GRUSSTRÄNGSPRIDARE 08-1000-1 (med bomberingsfunktion)



Produkten på bilderna är extrautrustad

Standard

- Spridaren utrustas med plana, otandade och vändbara stålskär samt fäste passande VV:s infästningsplatta
- 6 st hydraulslangar + tema 5011 med skydd

Tillbehör

- Pivohjularrangemang (massiva gummihjul)
- Fäste med hakar för Stora BM
- Hydrauliskt manövrering av rörlig vinge
- Hydrauliskt manövrering av vinkelinställning
- Snabbfäste till väghyvel Stora BM
- Förhöjningssats för bombering
- Centralsmörjning

Grussträngspridare	08-1000	08-1000-1
Bombering (°)	–	0-6
Arbetsbredd, min-max (mm)	3 200-3 800	3 200-3 800
Skär, rörlig vinge (st/mm)	2/610	2/610
Skär (st/mm)	1/1 525+1/1 220	3/915
Vikt (kg)	600	600





SIDOPLOG **SVH-4**

SVH-4 sidoplog till väghyvel har som ingen annan snöröjningskombination inom snösvängen så många arbetsuppgifter. Särskilt i tätorter är väghyvel med hydraulisk sidoplog smidig och effektiv:

- Snöplogning
- Vallavskärning
- Snödikning
- Plogning och hyvling kan ske samtidigt

Parkerade bilar och andra hinder utgör inte några större problem genom att plogen snabbt och enkelt kan svängas in för att passera. Sido-plogen kan höjas, sänkas, svängas in/ut samt snedställas uppåt/nedåt. Sidoplog SVH-4 består av plogblad, stativ med parallelogram, hydraulcylindrar med anslutningsslangar. Säkerhetsventil vid påkörning av hinder. För att underlätta till- och frånkoppling ingår stödben.



Sidoplog	SVH-4
Skärbredd (mm)	3 050
Max. lyfthöjd från marken (mm)	1 020
Max. plogningsbredd från hjulets yttersida (mm)	2 650
Min. bredd i infällt läge från hjulets yttersida (mm)	800
Totalvikt, beroende av hyveltyp (kg)	1 600–2 200



DIKNINGSVINGE

NORSJÖ 1500

Dikningsvingen **Norsjö 1500** arbetsområde:

- Slänkning
- Dikning

Dikningsvingens vinkel, i förhållande till hyvelbladet, regleras hydrauliskt från förarplatsen. Dikningsvingens led är kraftigt dimensionerad. Av- och påmontering sker med snabbfäste. Med några enkla handtag är den på plats och det görs på några minuter. Befintliga hydrauluttag på hyveln används.


Vingen har två slitstål, ett av standardlängd och ett specialstål.

OBS!

Vid beställning uppge hyvelfabrikat och typ. Reservation för att infästning ej finns till alla typer av väghyvel.

Hydraulslangar och kopplingar:

- Tillhandahålls av kund på grund av nödvändig anpassning mot respektive bärare

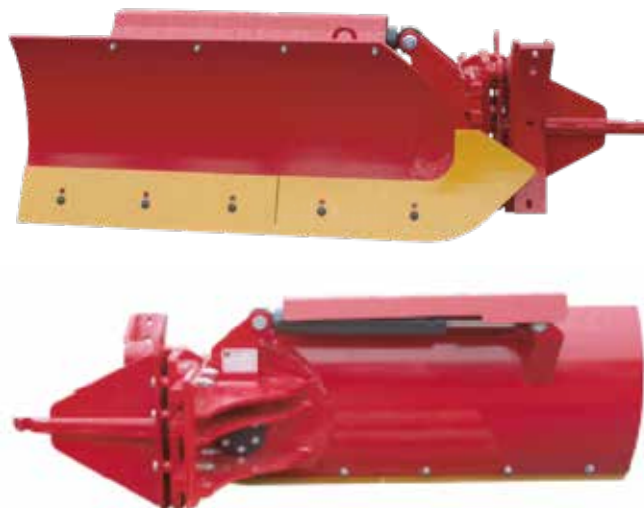

Dikningsvinge	Norsjö 1500
Ledtappsdiameter (mm)	140
Längd	1 500
Max. arbetsvinkel (°)	+ 45
Max. arbetsvinkel (°)	- 33
Slitstål (st)	2
Totalvikt (kg)	420-490

SNÖ- OCH GRUSSTOPP

Med Mählers snö- och grusstopp ökar väghyvelns användningsområde avsevärt.


Vid snöröjning i vägkorsningar och infarter, fälls snö-/grusstoppet ned och därmed undviks dubbelarbete med snösträngar och onödiga omtag. Vid grushyvlning kan föraren "frakta" materialet dit det behövs och det "rinner" heller inte ut från hyvelbladet och orsakar onödigt materialspill.

Den mekaniska fjäderbelastningen medför att snö-/grusstoppet höjer sig vid eventuell påkörning av hinder. Ett enkelt, praktiskt och ekonomiskt tillbehör med andra ord.

OBS! Dubbelverkande hydraulfunktion erfordras.

Egenskaper

- Hydrauliskt styrt
- Följsamt och ledat mot vägbanan
- Tillverkad i höghållfast stål
- Mekanisk fjäderbelastning

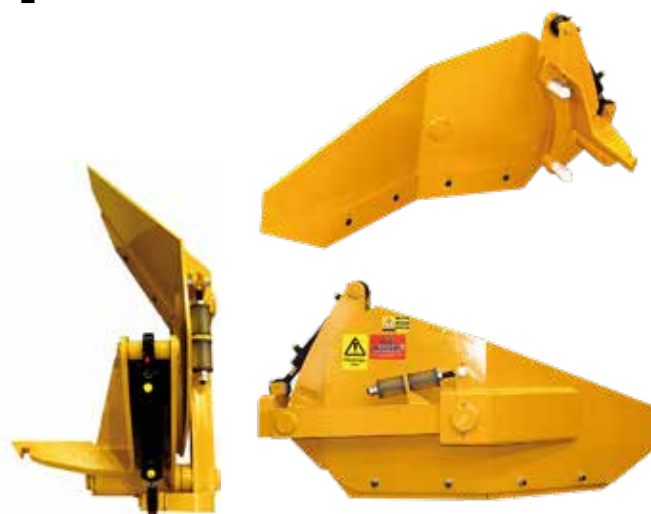

Tillbehör – Väghyvel	Snö- och grusstopp
Längd sommarutförande*, sticker ut från hyvelblad (mm)	1 250
Längd vinterutförande*, sticker ut från hyvelblad (mm)	750
Höjd med skär (mm)	910
Slitstål (st)	2
Totalvikt/exkl. fäste (kg)	267

*Förlängningsdel går att skruva på (ingår som standard)





RÄTT UTRUSTAD I ALLA VÄDER MED SYSTEM MÄHLERS

Tack vare System Mählers kompletta program kan du hitta nya affärsmöjligheter och höja nyttjandegraden på din lastbil eller väghyvel året runt.

Våra redskap är byggda för att hålla säsong efter säsong och ökar din kapacitet sommar som vinter. Flexibla infästningar underlättar montering och plogbyte.

Systembilden visar typexemplen på kvalitetsredskap och fästen från Mählers.

Parallelogrammet i System Mählers gör det även möjligt att använda plogar för hjullastare till lastbil. Produktprogrammet omfattar även hyvelblad för lastbil samt sidoplog, snöstopp, dikningsvinge och strängspridare till väghyvel.

REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

AB Mähler & Söner Hotingsvägen 40, 880 51 Rossön
Tel 0624-512 350 | Fax 0624-200 50 | E-post info@mahlers.se
Webb www.mahlers.se | FB www.mahlers.se/facebook


MÄHLERS