



FLEXIWAY

Helt plötsligt känns allt annat omodernt



Mählers Flexiway

Revolutionerande diagonalplog för flexibel väghållning

Modulbyggd bredd från 3,4 till 4,2 m

Ledad i två sektioner

Säkerhetsutlösning på breddningsdelar



Säkerhetsskär. Klarar 50 mm högt hinder i 40 km/h enligt Europakravet EN 13021+A1:2008. Med stål och gummi, stålskär eller hårdmetallskär


Helt utan hjul eller slitskor



Tekniska specifikationer*

Flexiway		
Skärbredd	mm	3 400, 3 700, 4 200
Minsta arbetsbredd	mm	3 230
Höjd, höger	mm	870–1 170
Höjd, vänster	mm	980
Vridning	°	24–42
Slitstål	st	4–6
Moddskär	st	6
Sidoförskjutning	mm	± 450
Vikt exkl. infästning, från	kg	650
Vikt inkl. fäste*	kg	1 000–1 200

* beroende på utförande

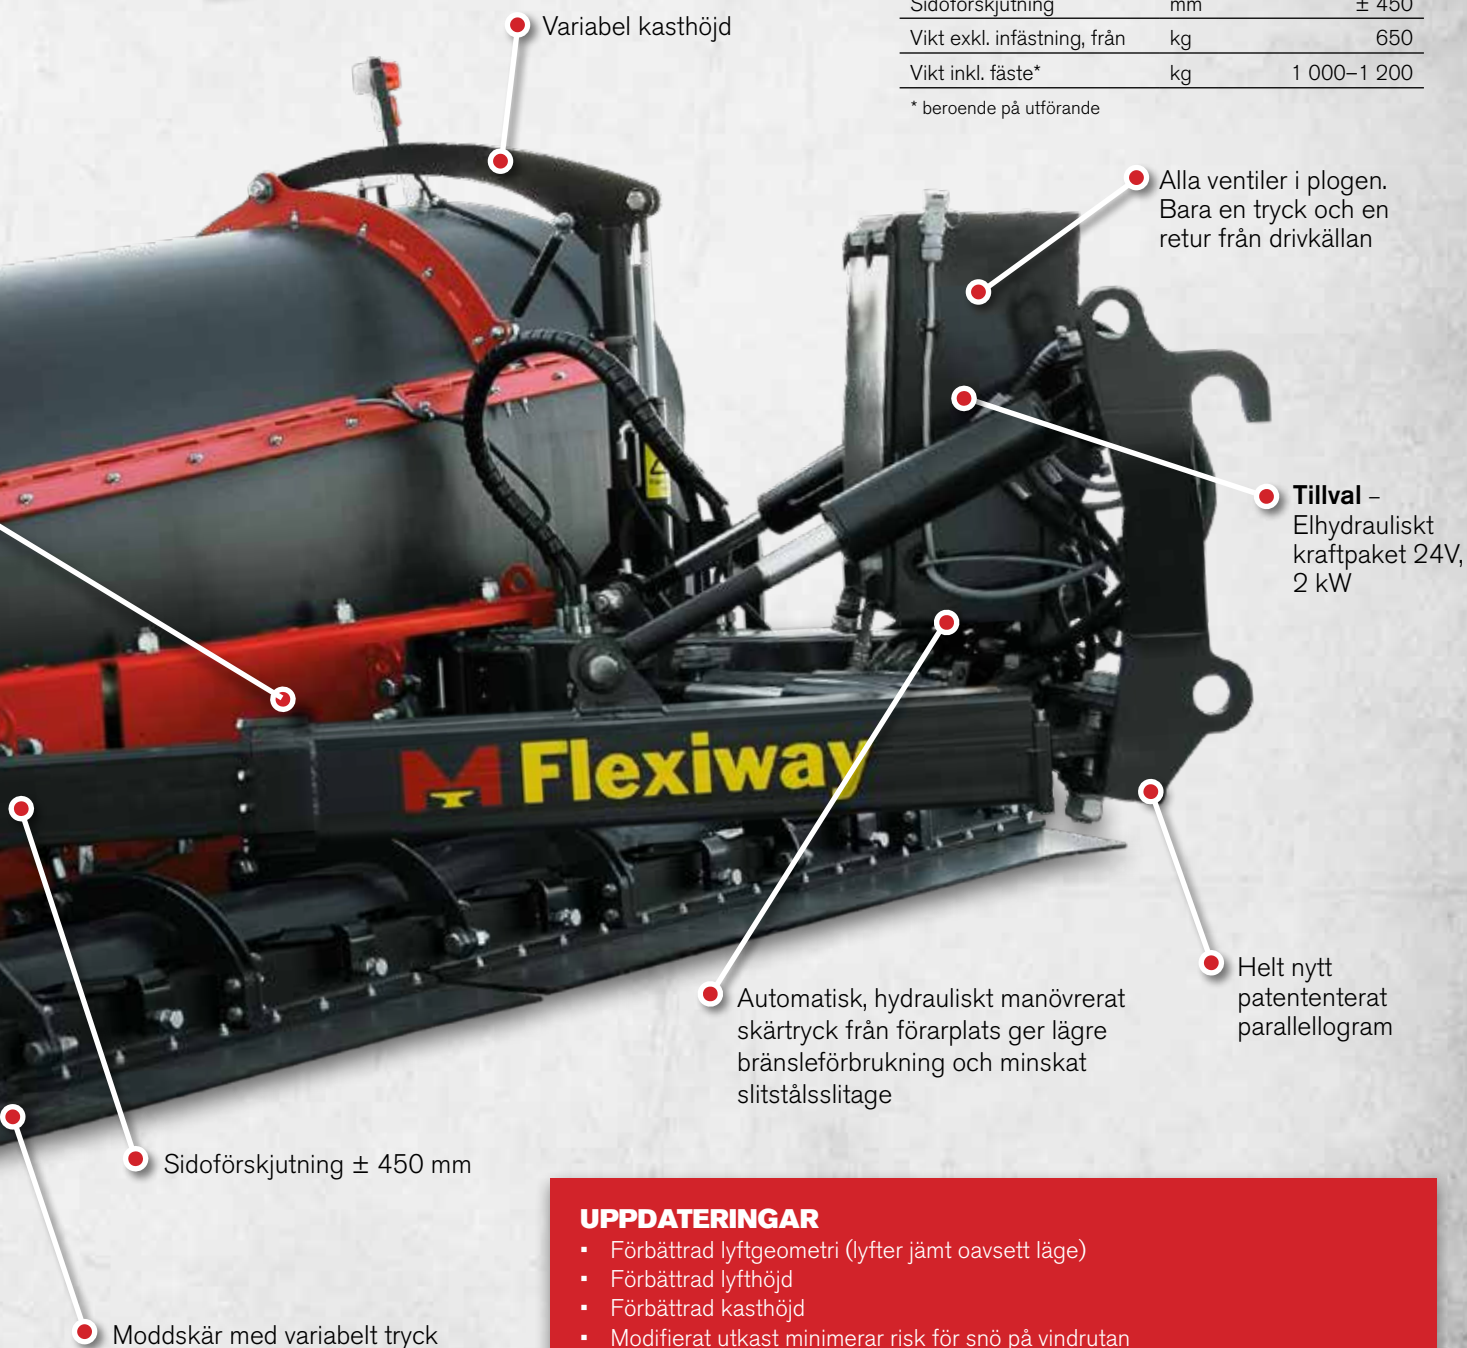

UPPDATERINGAR

- Förbättrad lyftgeometri (lyfter jämt oavsett läge)
- Förbättrad lyfthöjd
- Förbättrad kashöjd
- Modifierat utkast minimerar risk för snö på vindrutan
- Förbättrad och servicevänligare hydraullåda
- Förstärkt ploglåda
- Förstärkta och modifierade skärhållare ger möjlighet att nyttja stålen maximalt
- Förstärkt led med expanderbult mellan ploglådorna
- Modifierat fäste till positionsljusen ger maximal synlighet även i transportläge
- Förstärkt grind
- Lasthållningsventiler på cylindrarna till sidoförskjutningen
- Förstärkt konstruktion på breddningsdetaljer

Sidoförskjutning ± 450 mm

För att effektivt kunna diagonalförskjuta plogen i tvära svängar samt kring trafikdelare och liknande hinder längs vägen. Dessutom ökas röjningsbredden avsevärt i kombination med sidoplog.



REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

AB Mähler & Söner Hotingsvägen 40, 880 51 Rossön
Tel 0624 512 350 | Fax 0624 200 50 | www.mahlers.se | Email info@mahlers.se


MÄHLERS