



Diagonalplog för lastbil

**Rossö
2010**

**Rossö
Dubbelskär**




DIAGONALPLOG **ROSSÖ 2010**

Rossö 2010 är en diagonalplog försedd med fjädrande stålskär med 15° positiv skärvinkel. För att ge tystare arbetsgång är stålskären individuellt upphängda i fyra plastelement (polyuretan) i vardera skärsektion. Detta ger optimal följsamhet mot vägbanan och eventuella spårigheter. Den låga ljudnivån ger en behaglig miljö för både förare och omgivning. Plogen kan förses med kassetter för gummiskär. Plogen har en överdel av plastmaterial som är enkelt utbytbar tack vare skruvbara spant. Plogen kan levereras med hjularrangemang alternativt slitskor.

Fördelar

- + Utrustad med kraftiga hjul med dimensionen 18x7-8
- + Kan levereras med snöstoppar (från 3,7m)
- + Kan leveras med räckesskydd

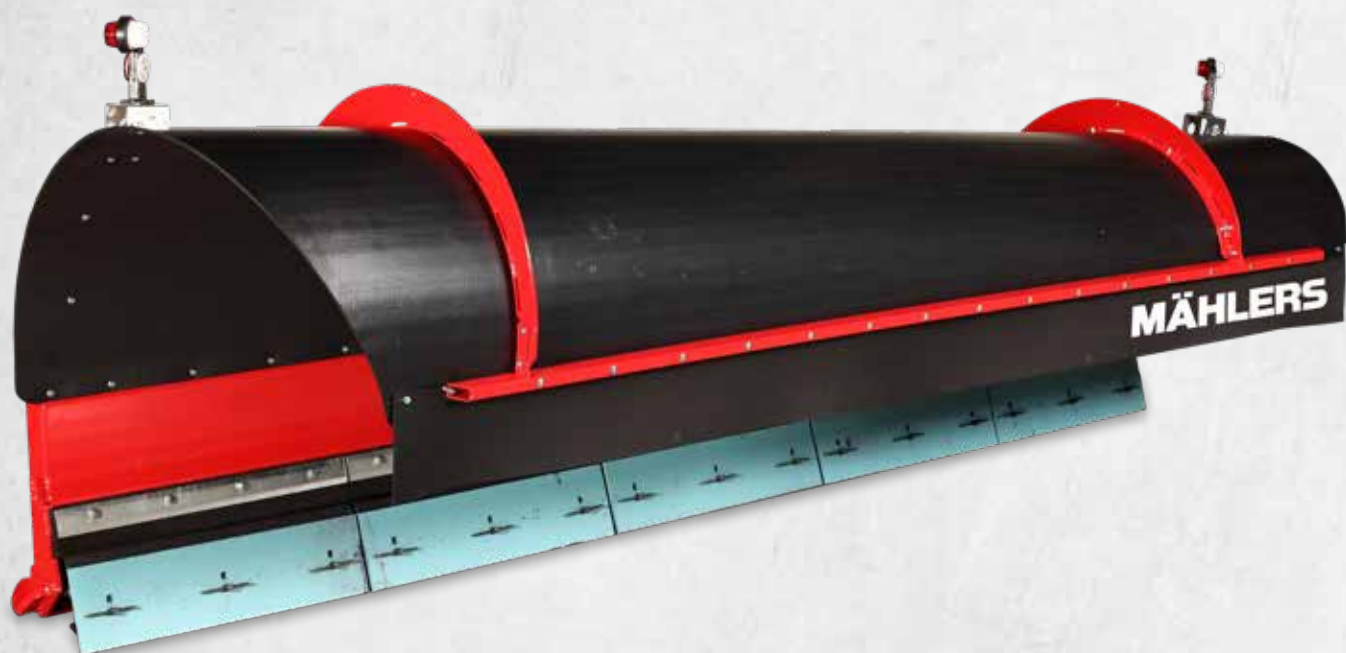

DIAGONALPLOG

ROSSÖ 2010 COMBI

Rossö 2010 Combi är en vidareutveckling av vår standardplog i serien Rossöplogar. Den är försedd med hydrauliskt justerbar överdel via två parallellt kopplade cylindrar. Detta möjliggör förmågan att trycka undan snö vid exempelvis korsningar och vändplaner.



DIAGONALPLOG

DUBBELSKÄR ROSSÖ

Dubbelskärsplög Rossö är en diagonalplog försedd med fjädrande stålskär med 15° positiv skärvinkel. Plogen är utrustad med dubbla skär för effektiv plogning vid framförallt fuktig snö och våt vägbana. För att ge en tystare arbetsgång är stålskären individuellt upphängda i fyra plastelement (polyuretan) i vardera skärsektion. Detta ger en optimal följsamhet mot vägbanan och eventuella spårigheter. Den låga ljudnivån ger en behaglig miljö för både förare och omgivning. Det bakre moddskäret består av fem hydrauliskt manövrerade lyftok med vardera två ledade gummiskär. Dessa är individuellt upphängda.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

		Rossö 2010				Rossö 2010 Combi		Dubbelskär Rossö		
		DP-32-RP	DP-37-KP	DP-40-KP	DP-46-KP	DP-37-CP	DP-40-CP	DP-32-P	DP-37-P	DP-40-P
Skärbredd	mm	3 200	3 700	4 000	4 600	3 700	4 000	3 200	3 700	4 000
Minsta arbetsbredd	mm	2 580	2 950	3 150	3 880	2 950	3 150	2 550	2 950	3 150
Arbetsbredd 30°	mm	2 780	3 200	3 480	4 000	3 200	3 480	2 780	3 200	3 480
Höjd höger	mm	950	1 200	1 360	1 410	1 200-1 600	1 230-1 630	1 200-1 600	1 200-1 600	1 200-1 600
Höjd vänster	mm	950	950	970	970	995-1 395	970-1 370	995-1 395	995-1 395	995-1 395
Vridning	°	± 37	± 37	± 37	± 37	± 37	± 37	± 37	± 37	± 37
Slitstål	st	4	4	5	5	4	5	4	4	5
Moddskär	st	-	-	-	-	-	-	8	10	10
Totalvikt	kg	900	950	1 000	1 100	1 000	1 100	1 120	1 300	1 380



Öka kapaciteten 365 dagar om året

Öka lastbilens utnyttjandegraden. Røj snö och håll vägarna levande med utrustning från Mählers. Våra redskap är byggda för att hålla säsong efter säsong och ökar kapaciteten på sommaren och vintern. Flexibla infästningar gör det lätt att montera och bygga plog, och parallellogrammet i System Mählers gör att du kan använda plogar för hjullastare på lastbilen. Produktprogrammet omfattar också hyvelblad för lastbil samt sidvinge, snöstopp, dikningsvinge och grussträngspridare till väghyvel.

REDSKAPSSYSTEM FÖR ÖKAD LÖNSAMHET

AB Mähler & Söner Hotingvägen 40, 880 51 Rossön, Sverige
Tlf. 0624 - 512 350 | Fax 0624-200 50 | E-mail info@mahlers.se
www.mahlers.se | FB www.mahlers.se/facebook


MÄHLERS